



街に明かりを。
次世代に輝きを。

APLA

蛍光灯型 LED 照明「アプラ[®]」発売から 2 年…

国内出荷本数 2 万本の実績

プレミアムな輝き


「アプラ[®] S-570」

新ラインナップデビュー

国内生産の なぜ、「アプラ®」が採用されているのか？


蛍光灯以上に明るく消費電力を約57%削減します!!

40W形FLR蛍光灯

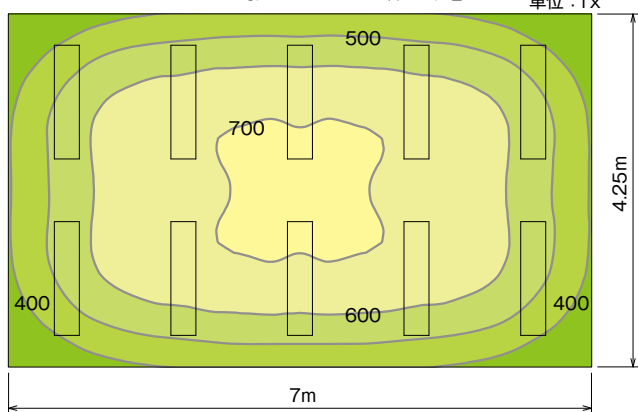

【照度分布図】

40W形「アプラ® S-570」

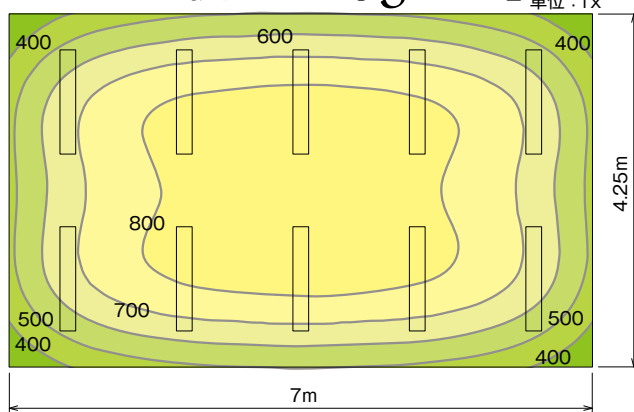

部屋全体が
明るい

消費電力
57%OFF

消費電力
57%OFF

40W形FLR蛍光灯		40W形「アプラ® S-570」		40W形FLR蛍光灯		40W形「アプラ® S-570」		【床から80cmの机上】	
器具品番	JF42275A-SUH(100V)	AP-NV402 2灯式直付下面開放		全体		全体			
ランプ	FLR40W×2 埋込下面	AP-V40MN		平均照度	565lx	689lx			
全光束	6000lm	3820lm		最小照度	247lx	299lx			
保守率	0.74	0.85		最大照度	709lx	867lx			
器具コード	K0096631	#Z00015		G1(最小/平均)	0.437	0.434			
取付高さ	2.5m	2.5m		G2(最小/最大)	0.349	0.345			
取付台数	10台	10台		消費電力	980W	420W			

【反射率 天井50% 壁30% 床10%】

「アプラ® S-570」は
ココがスゴイ!!

- 蛍光灯以上の
綺麗な光の広がり
- 300gと軽い
(蛍光灯とほぼ同じ重さ)
- 国内生産の信頼性
- 3年保証の安心感

「アプラ®」は様々な場所で使用されています。【施工事例】



「アプラ®」専用電源・専用器具
安全安心の専用電源ユニット(AP-V40タイプ)

ロック式だから落ちない。

電圧	AC100~240V
電流	0.5A@100V
周波数	50Hz/60Hz
出力電圧	DC+25V
出力電流	0.70A(typ.)x2
端子	2ch
効率	85%
力率	0.95

リース ローン 現金 全てに対応しております。



販売代理店