No.	名　称	数量	材　質	摘　要
1	フレーム	1	アルミニウム	t1.5 粉体焼付塗装：白
2	プレート	1	アルミニウム	t1.5 粉体焼付塗装：白
3	カバー	1	アルミニウム	t1.5 粉体焼付塗装：白
4	保護アクリル	1	アクリル	t3.0 ビンスポット
5	ヒートシンク	3	アルミニウム	E25089 367㎜
6	取付アーム	1	アルミニウム	t3.0 粉体焼付塗装：白
7	ケーブルクランプ	1	ナイロン66	オーム電機：OA-W15M-Q7EB
8	取付アーム固定ボルト	4	ステンレス	M6X20㎜ 組込3P六角ボルト
9	LED電源	1	アルミニウム（外殻）	LAI/2-98-A5
10	口出線（電源側）	2	ビニル電線	HIV 0.9 ㎟
11	口出線（出力側）	1	ビニルキャブタイヤコード	VCTF 0.75㎟ X2芯
12	ブッシング	1	ナイロン66	BU-625-500(HEYCO)
13	電源端子	1	フェノール	キョクワデバイス：KT-6PSL
14	ラベル	1	テトロン	材色：銀
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

背面

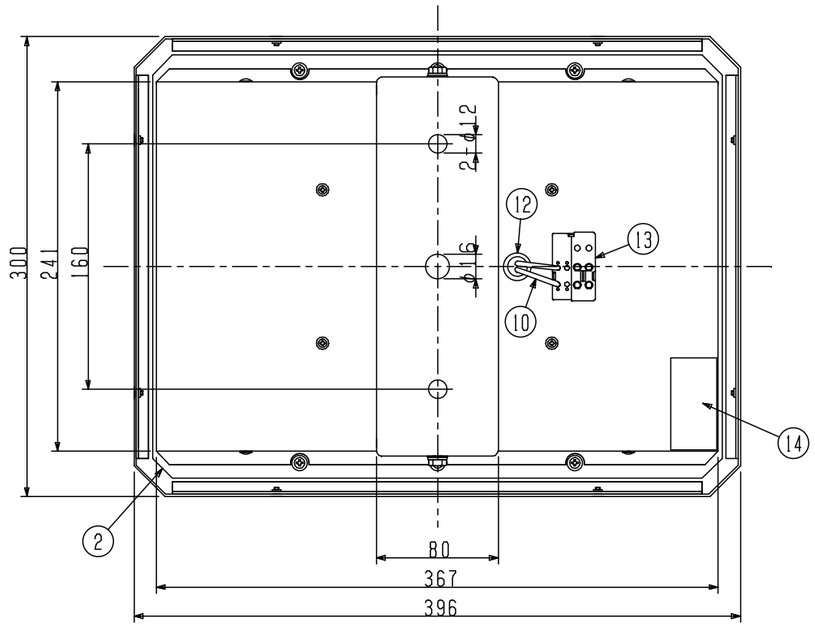

表面

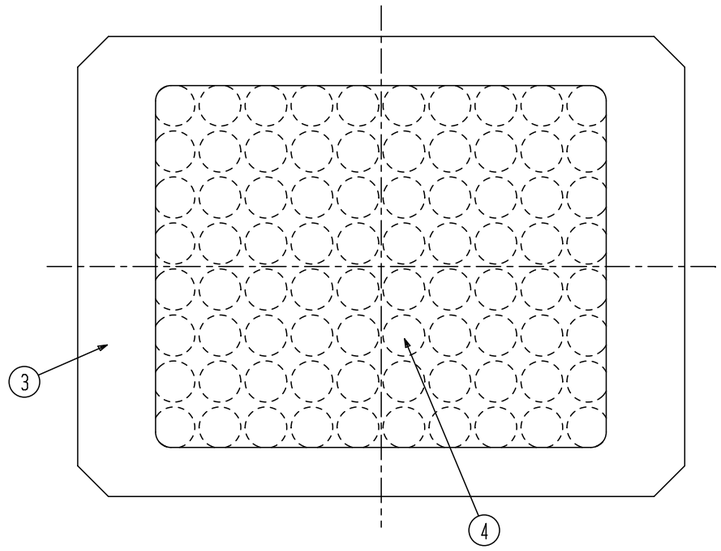

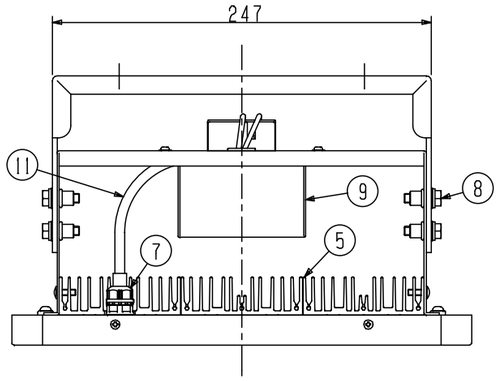

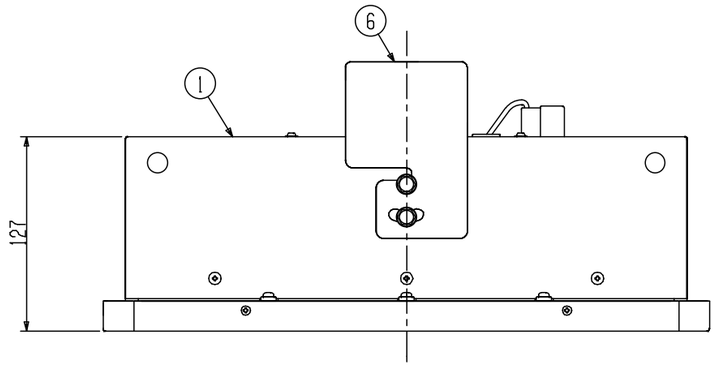

【結線図】

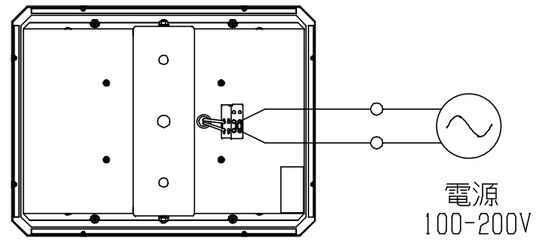

【定　格】

定格入力電圧	100-200	V	光源色	昼白色
定格周波数	60/50	Hz	器具光束	10350 lm
定格入力電流	0.99-0.50	A	演色性	Ra70
定格入力電力	98	W	使用環境温度	-30~60 ℃
電源ユニット	内蔵型		保護等級	IP67
			質量	7.5 ㎏

版	年月日	設　計	調　査	変　更　内　容		
設計	H.T	16.02.05	調査		承認	

名称	AP-SLYCF1-98W　外形図
図番	S30160205C04-01
株式会社サンエスオプテック	ページ　1 ／ 1