

A


B

C

D

E

F

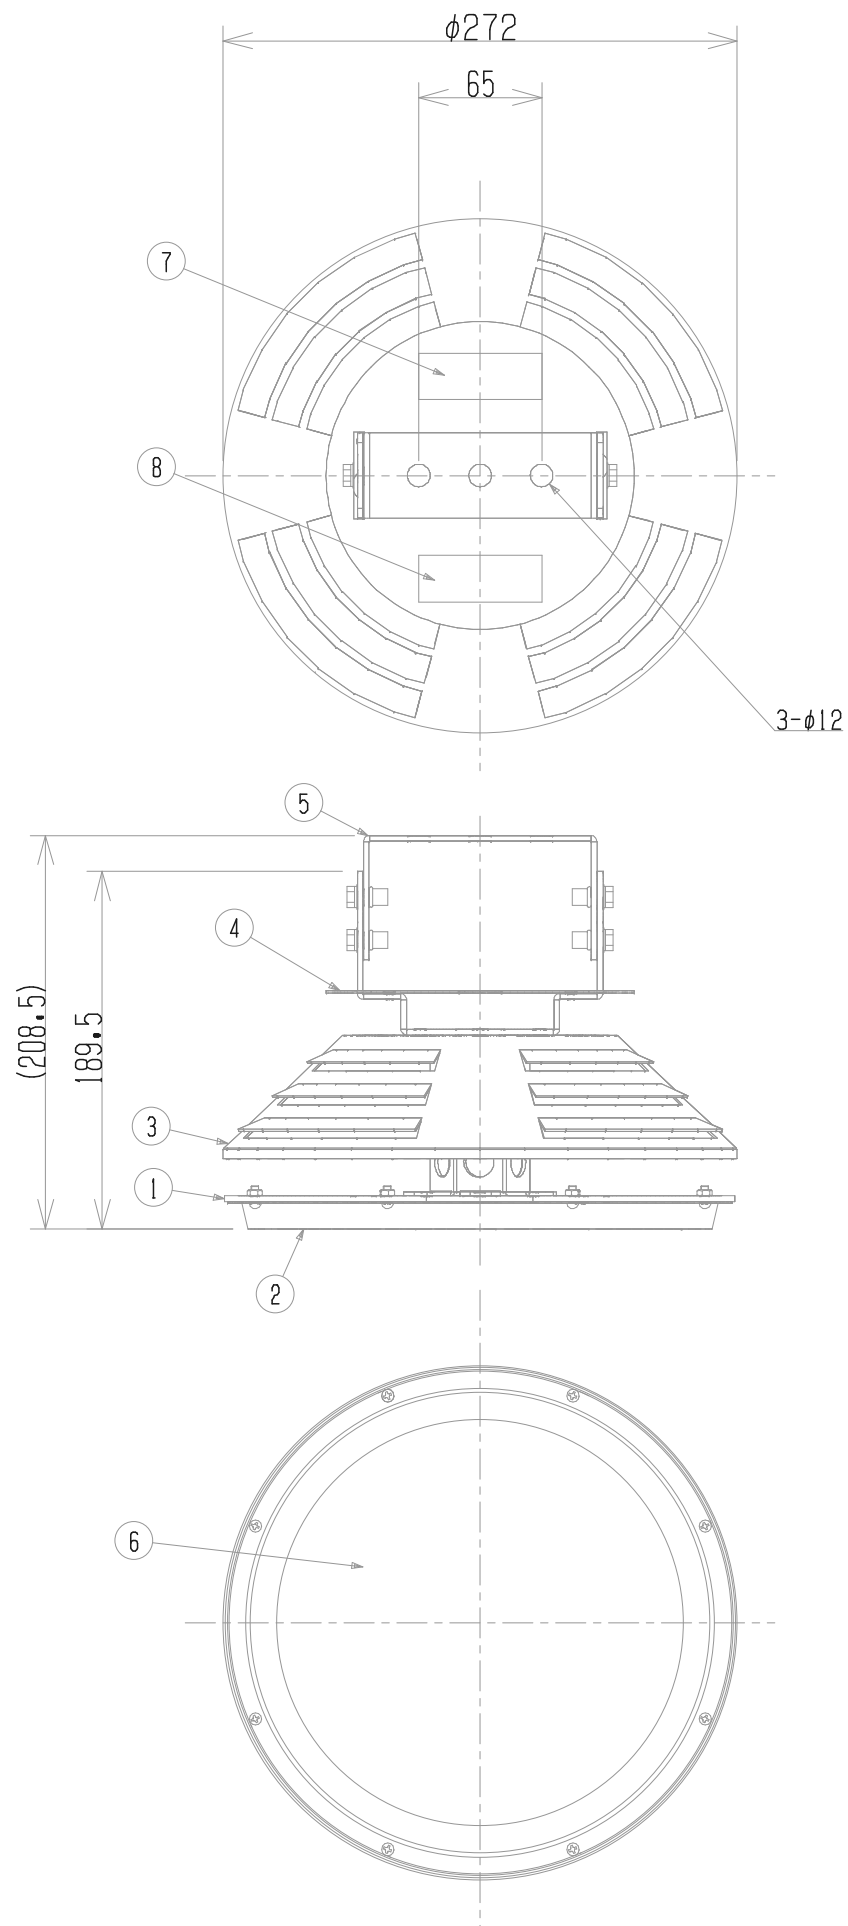

No.	名称	数量	材質	摘要
1	フレーム	1	アルミニウム	t3.0 粉体焼付塗装
2	カバー	1	アルミニウム	t1.2 ヘラ押し 粉体焼付塗装
3	フレームカバー	1	アルミニウム	t1.2 ヘラ押し 粉体焼付塗装
4	埃よけ板	1	アルミニウム	t1.0 ヘラ押し 粉体焼付塗装
5	取付アーム	1	アルミニウム	t3.0 粉体焼付塗装
6	カバー	1	強化ガラス	t3.0
7	器具ラベル	1	テトロン	材色 銀
8	注意ラベル	1	テトロン	材色 銀
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				


【仕様】

電源別置型（専用電源使用）
 LED : 6個 COB（白色）
 入力電圧 : DC100V（専用電源接続のこと）
 入力電流 : 0.72A
 消費電力 : 72W ±10%
 全光束 : 12000lm
 演色性 : Ra70
 重量 : 1.65kg
 使用環境温度 : -30~80℃
 電源入力電力 : 80W

※必ず専用LED電源とセットでご使用ください。
 直接電源に接続しますと故障します。
 また、+の極性を間違えると、点灯しません。

※尚、専用LED電源は-30~+60℃でご使用下さい。

【結線図】

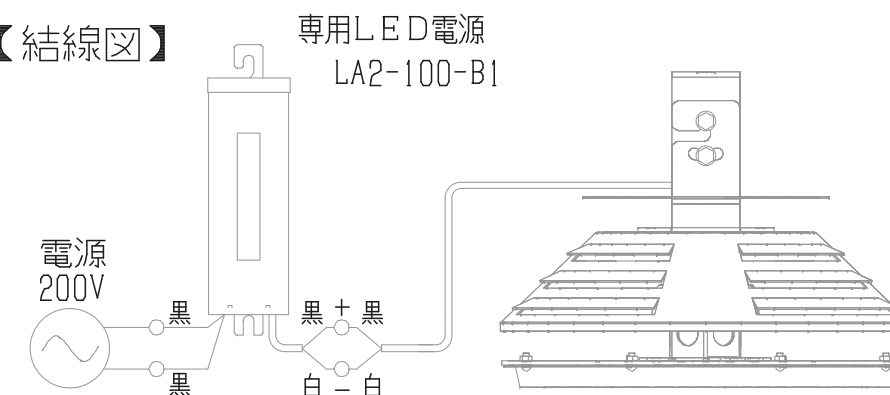

				名称	AP-SLZCD100-80W 外形図
				図番	S30160205C08-01
版	年月日	設計	調査	変更	内容
設計	H.T	16.02.05	調査		承認
株式会社サンエスオプテック					ページ 1 / 1