

日亜化学製 LED 使用

&lt; 信頼の MADE in JAPAN &gt;



## APシリーズ LED 照明

### AP-DL125D-05xx 電源内蔵 LED 一体形ダウンライト



型式	AP-DL125D-0506-50	AP-DL125D-0505-30
寸法	φ 170mm × 40mm	
消費電力	5W	
全光束	600 lm	500 lm
色温度	5000K (昼白色)	3000K (電球色)
効率	120 lm/W	100 lm/W
演色性 (Ra)	80	85
照射角	120°	
設計寿命	40,000 時間	
入力電圧	AC100V	
電源周波数	50 / 60 Hz	
使用温度	-10℃ ~ 40℃	
質量	130g	
埋込穴径	φ 125mm	
調光	位相調光に対応	

#### ■ 寸法 (単位 : mm)

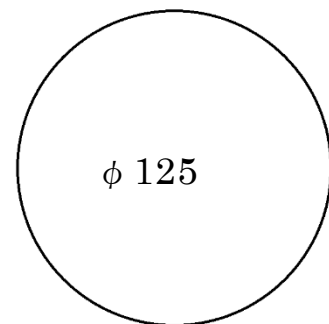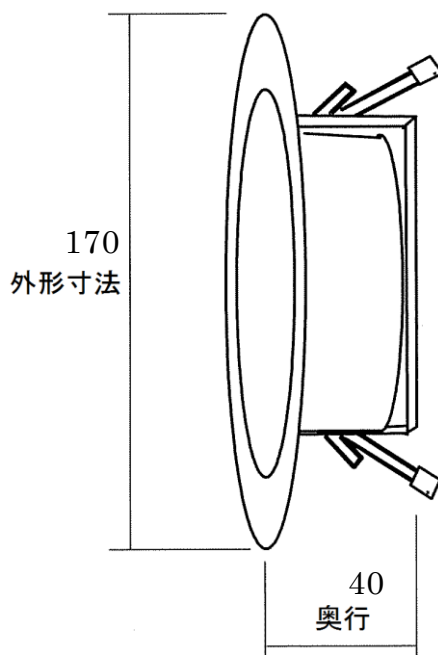

埋込穴寸法

株式会社 サンエスオプテック

〒104-0061 東京都中央区銀座 8-19-3

TEL: 03-6803-1848