



日本製カスタムLED照明


日亜化学製LED使用

2024年

アプラ® 道路灯SLZRD シリーズ

< 2009年1月からの実績 MADE in JAPAN >

ストレートポール仕様/サイドポール仕様 AP-SLZRD160-xxxT/IW-3

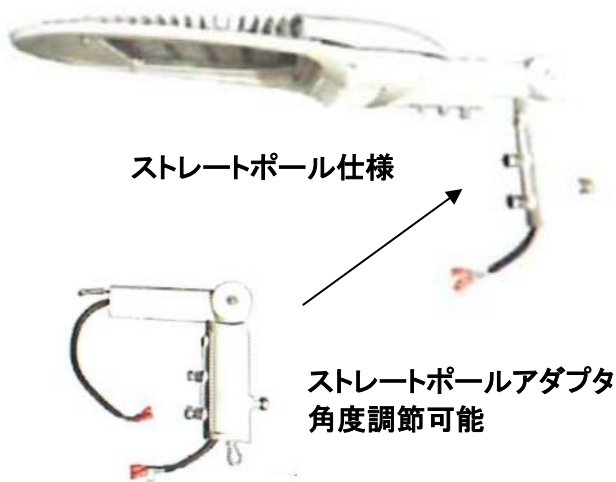

ストレートポール仕様

ストレートポールアダプタ
角度調節可能



サイドポール仕様

- 国交省ガイドライン対応品
LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)
平成27年3月に適合
- グリーン購入法対応品
- 国内製高輝度LEDを採用
- 初期光束補正機能搭載
マイコン制御で初期から寿命末期まで一定光束を保持
- 光害対策
遮光板(ルーバー)をラインアップ
- ソフトスタート機能
瞬時点灯でドライバーに心理的影響を与えないよう
10秒かけて全点灯。
- 雷サージ対策
雷サージプロテクタ装備
耐雷サージ15Kv(コモンモード)

- 共通仕様
本体:アルミダイカスト, ライトグレー
下面カバー:強化ガラス
色温度:5000K
演色性:Ra70
質量:6.0Kg
電源ユニット:別置型(100~200V, 50/60Hz)

	品名	消費電力		光束	効率	入力容量
		平均	最大			
ストレートポール仕様	AP-SLZRD160-55TW-3	53W	60W	8550lm	142.5lm/w	60VA
	AP-SLZRD160-85TW-3	81W	90W	12500lm	138.8lm/w	93VA
	AP-SLZRD160-135TW-3	123W	137W	15770lm	115.1lm/w	140VA
サイドポール仕様	AP-SLZRD160-55IW-3	53W	60W	8550lm	142.5lm/w	60VA
	AP-SLZRD160-85IW-3	81W	90W	12500lm	138.8lm/w	93VA
	AP-SLZRD160-135IW-3	123W	137W	15770lm	115.1lm/w	140VA