

アプラ®プール用ブラケットライト

<2009年1月からの実績 Made in Japan >



AP-BRC1226-F プール用ブラケットライト・耐塩素仕様



【定格】

入力電圧	100/200V
入力電流	0.37/0.39A
入力電力	22W
電源ユニット	一体型
効率	163.6lm/W
光源色	5000K
LED光束	3600lm
演色性	Ra70
使用環境温度	-30~+40℃
保護等級	IP65
質量	2.4Kg

【結線図】

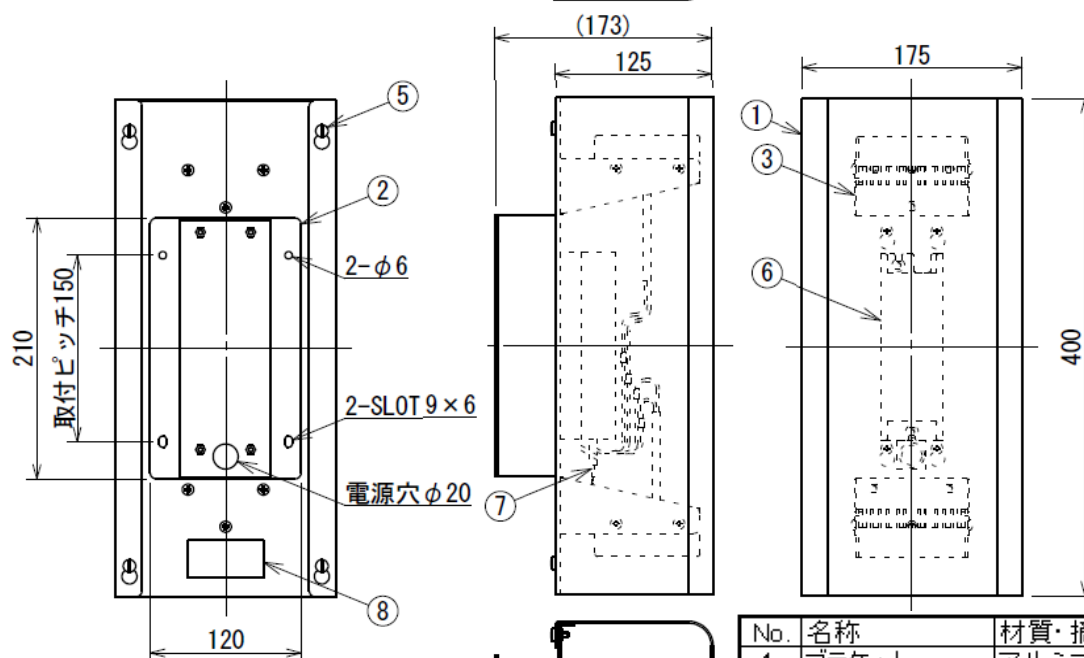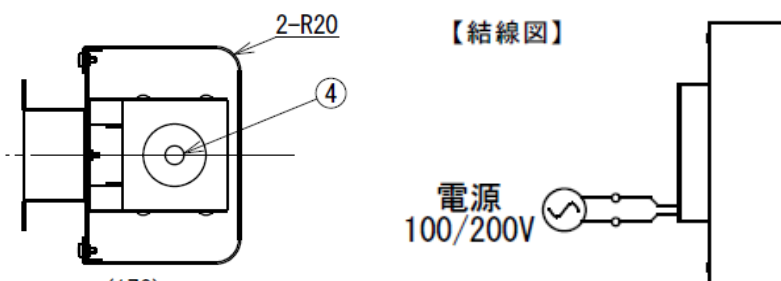

No.	名称	材質・摘要
1	ブラケット	アルミニウム t1.5
2	取付フレーム	アルミニウム t1.5
3	LEDユニット	
4	保護カバー	強化ガラス 3.2
5	固定ビス	M4 x 10
6	電源	
7	電源線	VCTF 0.75sqx2 300min
8	器具ラベル	テロン