

日亜化学製 LED 使用

2020年


アプラ® 新ハイブライトボックス シリーズ

日本製カスタムLED照明


< 2009年1月からの実績MADE in JAPAN >

AP-MLZMCD-100HW


高温 (-30°C~+80°C), 磁気式電源, 電解コンデンサレス
(丸形直付タイプ HF400W相当 電源別置型)

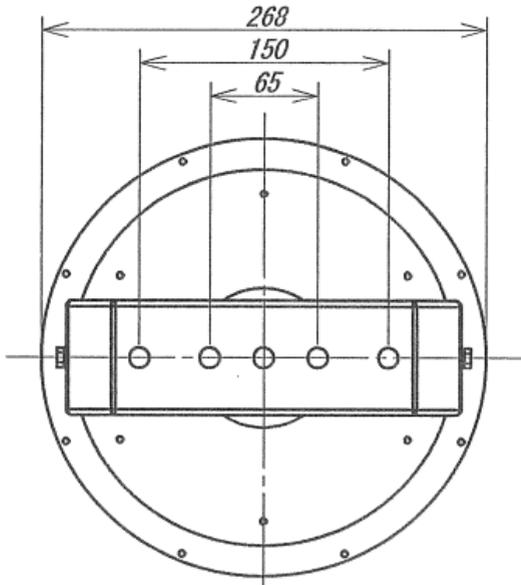


- (仕様)
- ・重量 1.9Kg (電源別)
 - ・定格電圧 AC200 V
 - ・周波数 50/60 Hz
 - ・消費電力 100W
 - ・全光束 12150 lm
 - ・光源色 昼白色 国内製
 - ・発光部カバー 強化ガラス
 - ・主な材質 アルミニウム 粉体焼付塗装
 - ・配光角 90度
 - ・演色性 Ra70
 - ・使用環境温度 -30°C ~ +80 °C
 - ・専用電源 磁気式電源 (使用温度-30°C ~ +80°C)
 - ・電源重量 3.95Kg
 - ・保護等級 IP65
 - ・オプション 防水・防塵・耐オイルミスト 耐塩, 耐薬品, 耐振動 温度センサー付き

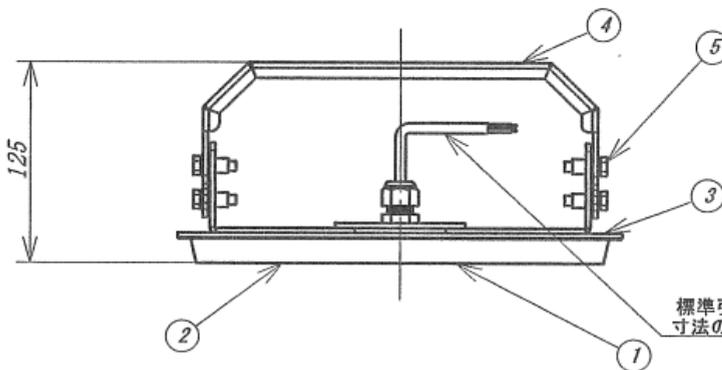

標準引出し寸法は300mmです。寸法の変更はご相談ください。

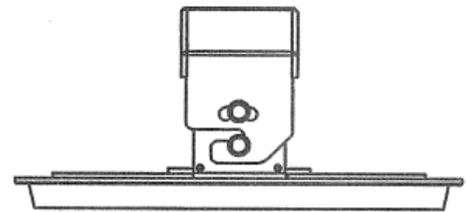

【結線図】

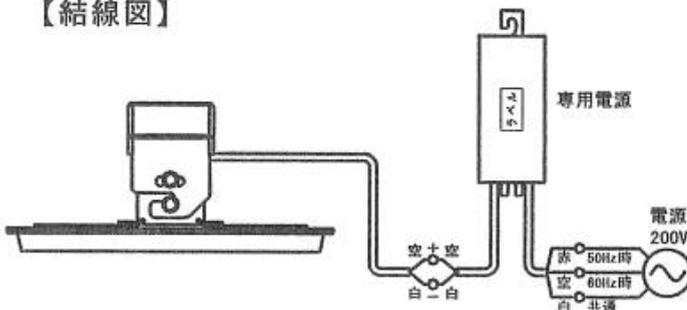

- ① 強化ガラス:t3.0
- ② カバー:アルミニウムt1.2 粉体焼付塗装
- ③ LEDプレート:アルミニウムt3.0粉体焼付塗装
- ④ アーム:アルミニウムt3.0粉体焼付塗装
- ⑤ アーム取付ネジ:ステンレス M6x4