


| 符号 | 訂正年月日 | 履 | 歴 | 捺印 |
|----|-------|---|---|----|
| △  | .     | . |   |    |
| △  | .     | . |   |    |

【定 格】

| 項 目    | 記銘値 | 単位 | 項 目       | 記銘値    | 単位 |
|--------|-----|----|-----------|--------|----|
| 電源入力電圧 | 200 | V  | 光 源 色     | 5000   | K  |
| 電源入力電力 | 80  | W  | L E D 光 束 | 10460  | lm |
|        |     |    | 演 色 性     | Ra70   |    |
| 電源ユニット | 別置型 |    | 使用環境温度    | -30～80 | ℃  |
|        |     |    | 保 護 等 級   | IP65   | 相当 |
|        |     |    | 質 量       | 1.9    | kg |

【結線図】

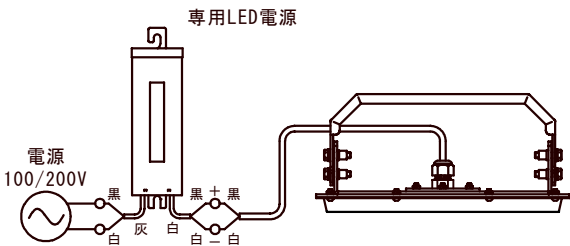





| No. | 名 称   | 数量 | 材 質    | 摘 要           |
|-----|-------|----|--------|---------------|
| 1   | フレーム  | 1  | アルミニウム | t3.0 粉体焼付塗装   |
| 2   | カバー   | 1  | アルミニウム | t1.2 粉体焼付塗装   |
| 3   | 口出し線  | 1  | RS-CT  | 0.75X2 MIN300 |
| 4   | 取付アーム | 1  | アルミニウム | t3.0 粉体焼付塗装   |
| 5   | 保護カバー | 1  | 強化ガラス  | t3.0          |
| 6   |       |    |        |               |
| 7   |       |    |        |               |
| 8   |       |    |        |               |
| 9   |       |    |        |               |
| 10  |       |    |        |               |

⚠ 安全に関するご注意

- 点灯時の周囲温度は定格値の範囲外ではご使用できません。故障の原因となります。
- 本製品は一般屋内用照明器具で、防塵・防噴流仕様です。（保護等級IP65相当）冠水する場所ではご使用できません。
- 高温の場所ではご使用できません。器具の故障、漏電、火災の原因となります。
- 断熱材・防音材等で器具周辺や器具本体上部を覆わないでください。
- 振動・衝撃のある場所には使用できません。
- 器具の取付面が弱い場合は、補強材等にて、確実に固定してください。器具が落下する恐れがあります。
- LED素子は、光色、明るさにバラツキがあり、同じ形式の製品で光色、明るさが異なる場合があります。
- 入力電圧は定格電圧±6%の範囲で使用してください。範囲外での使用は、器具の動作不良、故障の原因となります。
- その他の注意事項や安全上の注意は、製品に同梱の取扱説明書に従ってください。

※指定ナキ箇所ノ寸法公差  
打抜きノ普通寸法公差 JIS B 0408-B 参照  
曲ゲ及ビ絞りノ普通寸法公差 JIS B 0408-B 参照

※商品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。

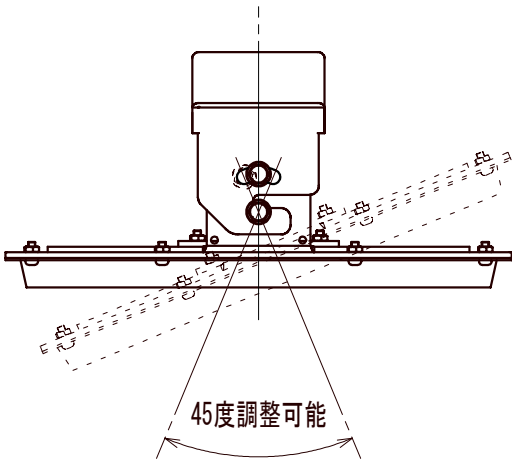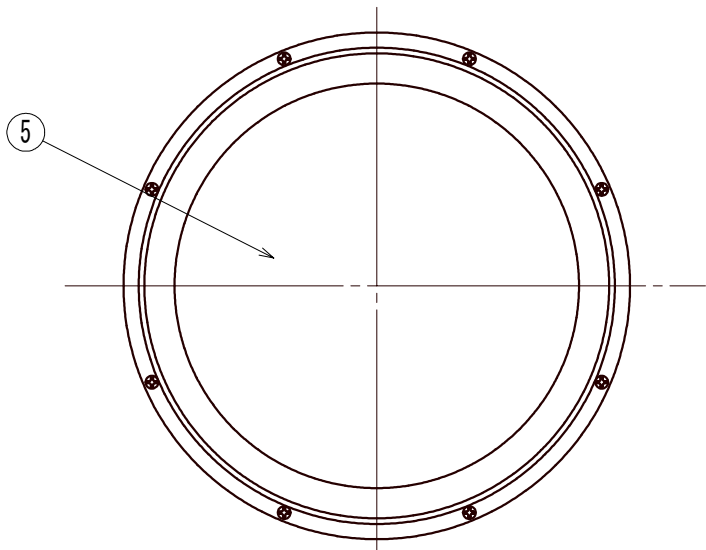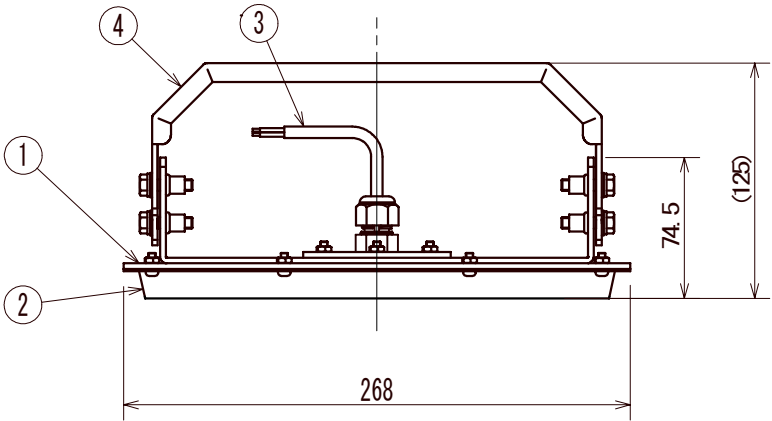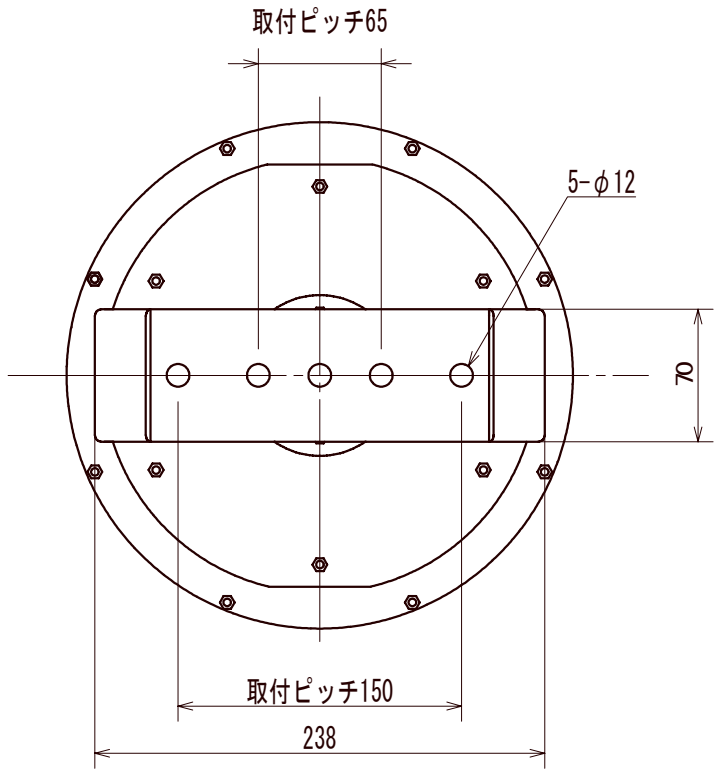

| 設計 | 承認 | 検図 | 検図 | 検図 | 設計 | 製図 | 写図 | 作成年月日 | 尺度  | 単位 | 材 質     | 処 理・仕 上      | 品 番            | 品 名                                  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-----|----|---------|--------------|----------------|--------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |       | 1/4 | MM | アルミニウム等 | 粉体焼付塗装：アイボリー | AP-MLZMCD-80HW | 水銀灯300W相当<br>電解コンデンサレス<br>電源別置型LED照明 |