


| | | | |
|----|-------|--|----|
| 符号 | 訂正年月日 | | 捺印 |
| △ | ... | | |
| △ | ... | | |

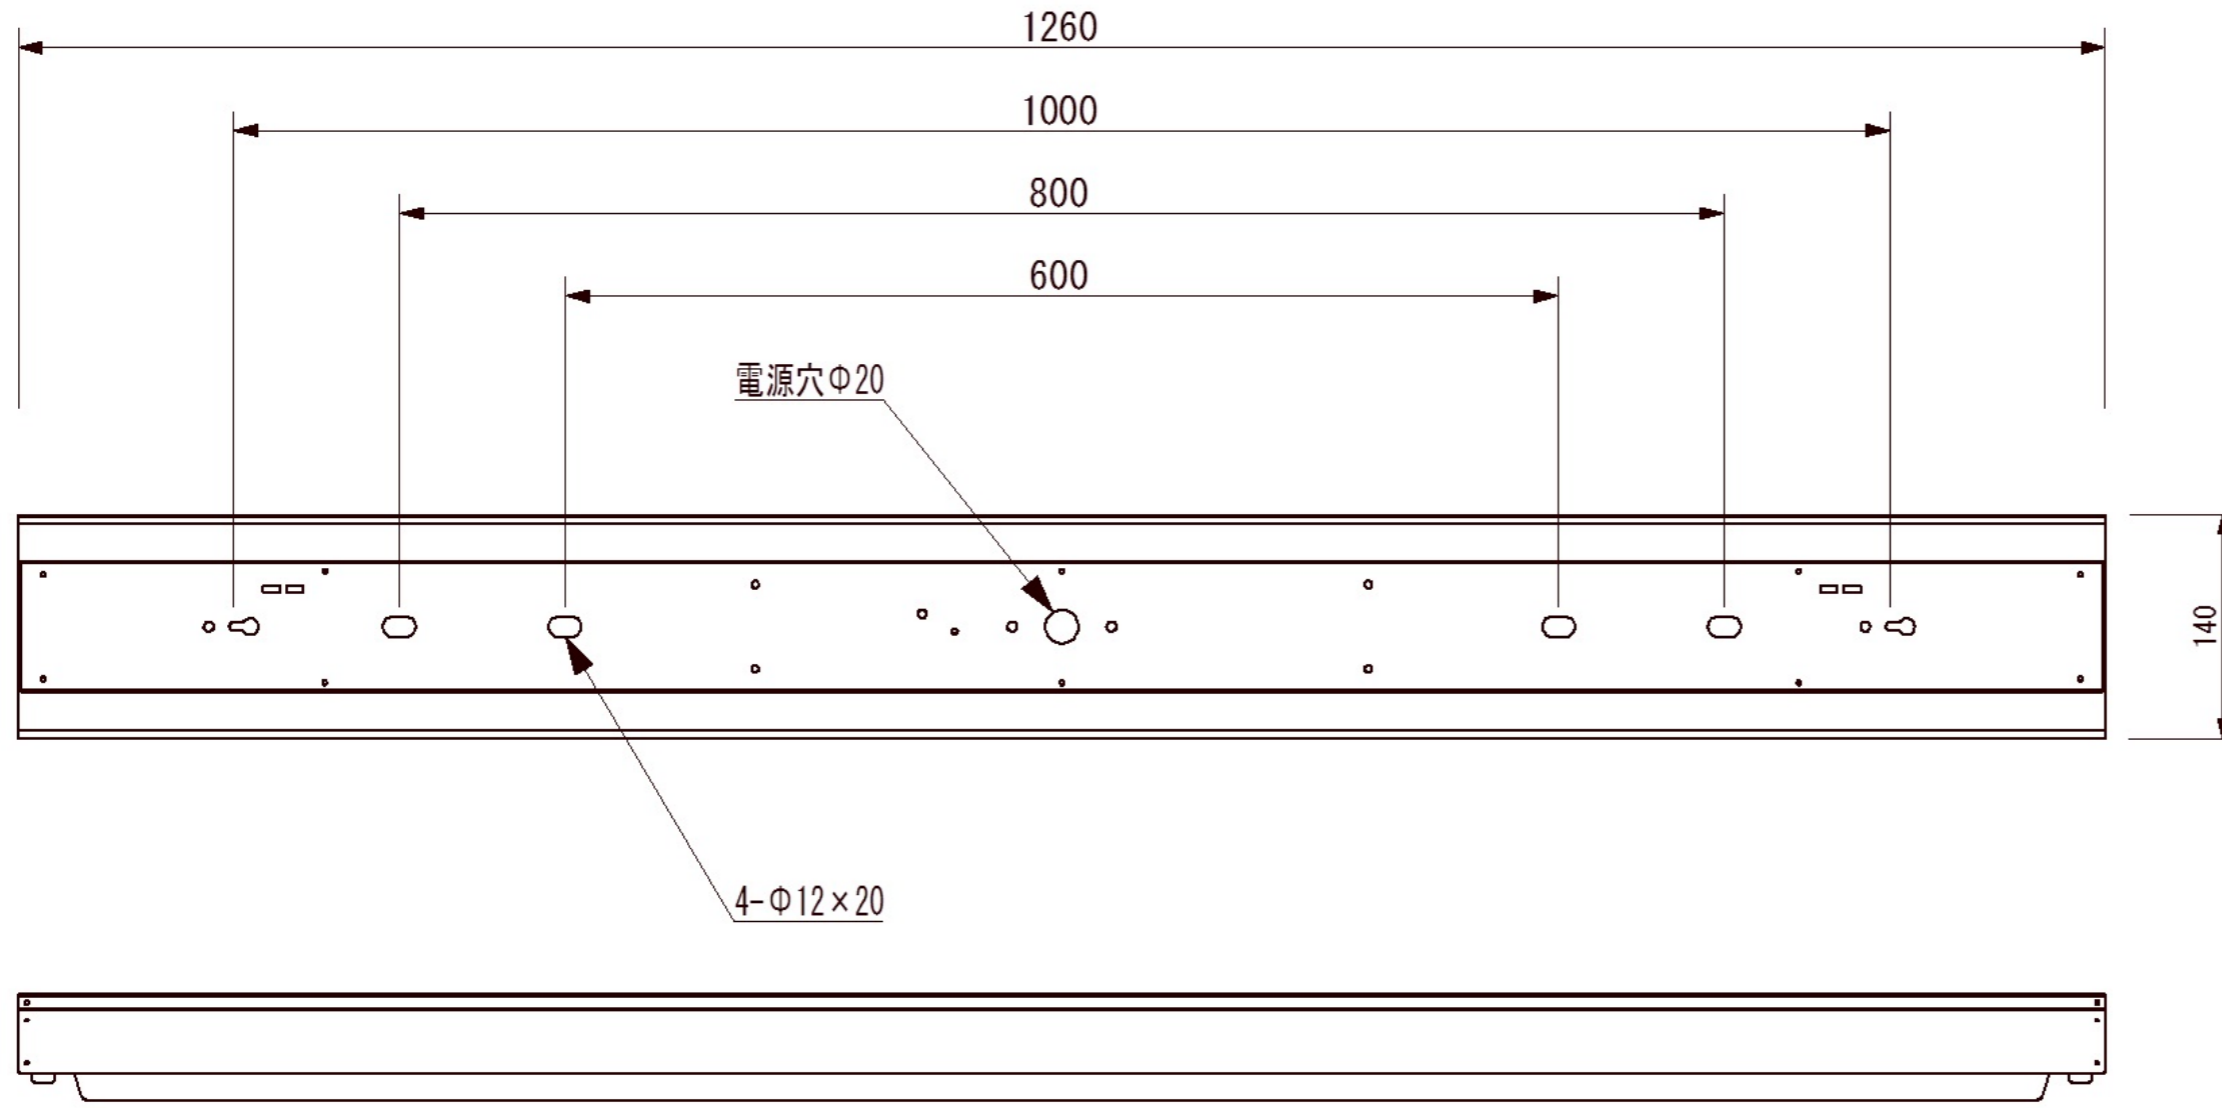

| | |
|----------|-------------------|
| 消費電力 | 19.7W |
| 全光束 | 3,200lm |
| 色温度 | 5,000 K (昼白色) |
| 効率 | 162.4 lm/W |
| 演色性 (Ra) | 80 |
| 入力電圧 | AC100/200V |
| 電源周波数 | 50/60 Hz |
| 質量 | 4.0 kg |
| 代替照明 | HF32 定格出力×1 灯相当 |
| 本体材質 | ステンレス |
| 仕上げ | 耐酸/アルカリ薬品コーティング塗装 |

| | |
|---|-------------|
| 1 | フレーム |
| 2 | LED ユニット |
| 3 | アクリルカバー |
| 4 | LED ユニット止め具 |
| 5 | 電源端子台 |
| 6 | インバーター |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|-------|--------------------|------------------------------|
| 設計 | 承認 | 検図 | 検図 | 検図 | 設計 | 製図 | 写図 | 作成年月日 | 尺度 | 単位 | 材質 | 処理・仕上 | 品番 | 品名 |
| | | | | | | | | | | MM | | | AP-SLXVA1/2-20W-1F | 耐薬品一体型ベースライト Hf32高出力型1灯相当 |