



日本製カスタムLED照明


日亜化学製LED使用

2020年

アプラ® 道路灯SLZRD シリーズ

< 2009年1月からの実績 MADE in JAPAN >

ストレートポール仕様/サイドポール仕様 AP-SLZRD160-xxxT/IW-3

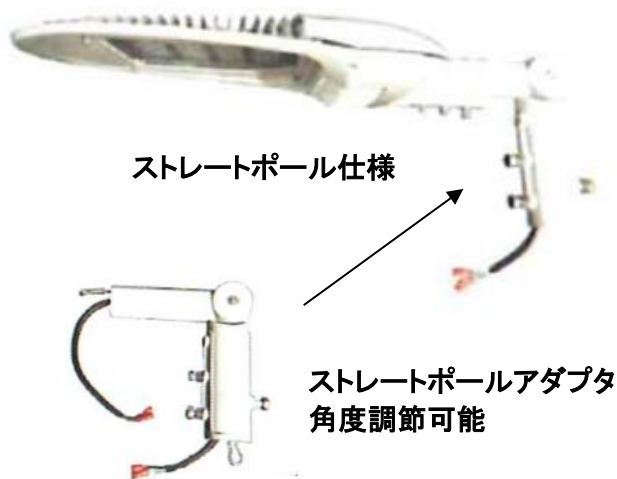

ストレートポール仕様

ストレートポールアダプタ
角度調節可能



サイドポール仕様

- 国交省ガイドライン対応品
LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)
平成27年3月に適合
- グリーン購入法対応品
- 国内製高輝度LEDを採用
- 初期光束補正機能搭載
マイコン制御で初期から寿命末期まで一定光束を保持
- 光害対策
遮光板(ルーバー)をラインアップ
- ソフトスタート機能
瞬時点灯でドライバーに心理的影響を与えないよう
10秒かけて全点灯。
- 雷サージ対策
雷サージプロテクタ装備
耐雷サージ15Kv(コモンモード)

- 共通仕様
本体:アルミダイカスト, ライトグレー
下面カバー:強化ガラス
色温度:5000K
演色性:Ra70
質量:6.0Kg
電源ユニット:別置型(100~200V, 50/60Hz)

| | 品名 | 消費電力 | | 光束 | 効率 | 入力容量 |
|------------|---------------------|------|------|---------|-----------|-------|
| | | 平均 | 最大 | | | |
| ストレートポール仕様 | AP-SLZRD160-55TW-3 | 53W | 60W | 8550lm | 142.5lm/w | 60VA |
| | AP-SLZRD160-85TW-3 | 81W | 90W | 12500lm | 138.8lm/w | 93VA |
| | AP-SLZRD160-135TW-3 | 123W | 137W | 15770lm | 115.1lm/w | 140VA |
| サイドポール仕様 | AP-SLZRD160-55IW-3 | 53W | 60W | 8550lm | 142.5lm/w | 60VA |
| | AP-SLZRD160-85IW-3 | 81W | 90W | 12500lm | 138.8lm/w | 93VA |
| | AP-SLZRD160-135IW-3 | 123W | 137W | 15770lm | 115.1lm/w | 140VA |