


符号	訂正年月日	履	歴	捺印
△	.	.		
△	.	.		

【定 格】

項 目	記 銘 値	単 位	項 目	記 銘 値	単 位
入 力 電 圧	DC 154	V	光 源 色	5000	K
入 力 電 流	1.04	A	L E D 光 束	20200	lm
入 力 電 力	122	W	演 色 性	Ra70	
電源ユニット	別置型		使用環境温度	-30~80	℃
電源入力電圧	200	V	保 護 等 級	IP65	相当
電源入力電力	132	W	質 量	※※※	kg


【結線図】

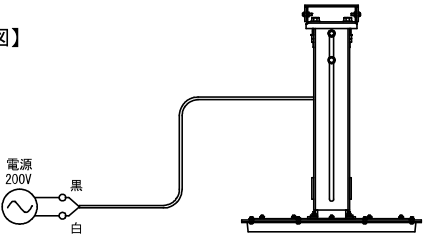


No.	名 称	数量	材 質	摘 要
1	フレーム	1	アルミニウム	t3.0
2	カバー	1	アルミニウム	t1.2
3	保護カバー	1	強化ガラス	t3.2 透明
4	取付アーム	1	アルミニウム	t3.0
5	取付アダプター	1	アルミニウム	t3.0
6	器具ラベル	1	テトロン	材色：銀
7	注意ラベル	1	テトロン	材色：銀
8				

△安全に関するご注意

- この器具は一般屋内用照明器具で、防塵・防噴流仕様 (IP65相当) です。
- 入力電圧は定格電圧±6%の範囲内にて使用してください。
- ※器具の焼損・感電の原因となります。
- 使用環境温度の範囲内にて使用してください。
- ※器具の故障・過熱・焼損の原因となります。
- 器具の取付面が弱い場合には、補強材等にて、確実に固定してください。
- ※器具の落下の原因となります。
- 衝撃のある場所、高温の場所、冠水する場所、腐食性又は可燃性ガスの影響を受ける場所等には、使用できません。
- ※器具の故障・落下・感電・漏電・火災の原因となります。
- 断熱材・防音材等を器具や器具周辺にかぶせないでください。
- ※火災・器具の過熱・焼損の原因となります。
- LED素子はバラツキがあるため、同じ型式の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 安全に使用するために、製品に同梱の取扱説明書を参照してください。



※指定ナキ箇所ノ寸法公差 J I S B 0 4 0 8 - B 参 照
打抜キノ普通寸法公差 J I S B 0 4 0 8 - B 参 照
曲ゲ及ビ絞りノ普通寸法公差 J I S B 0 4 0 8 - B 参 照

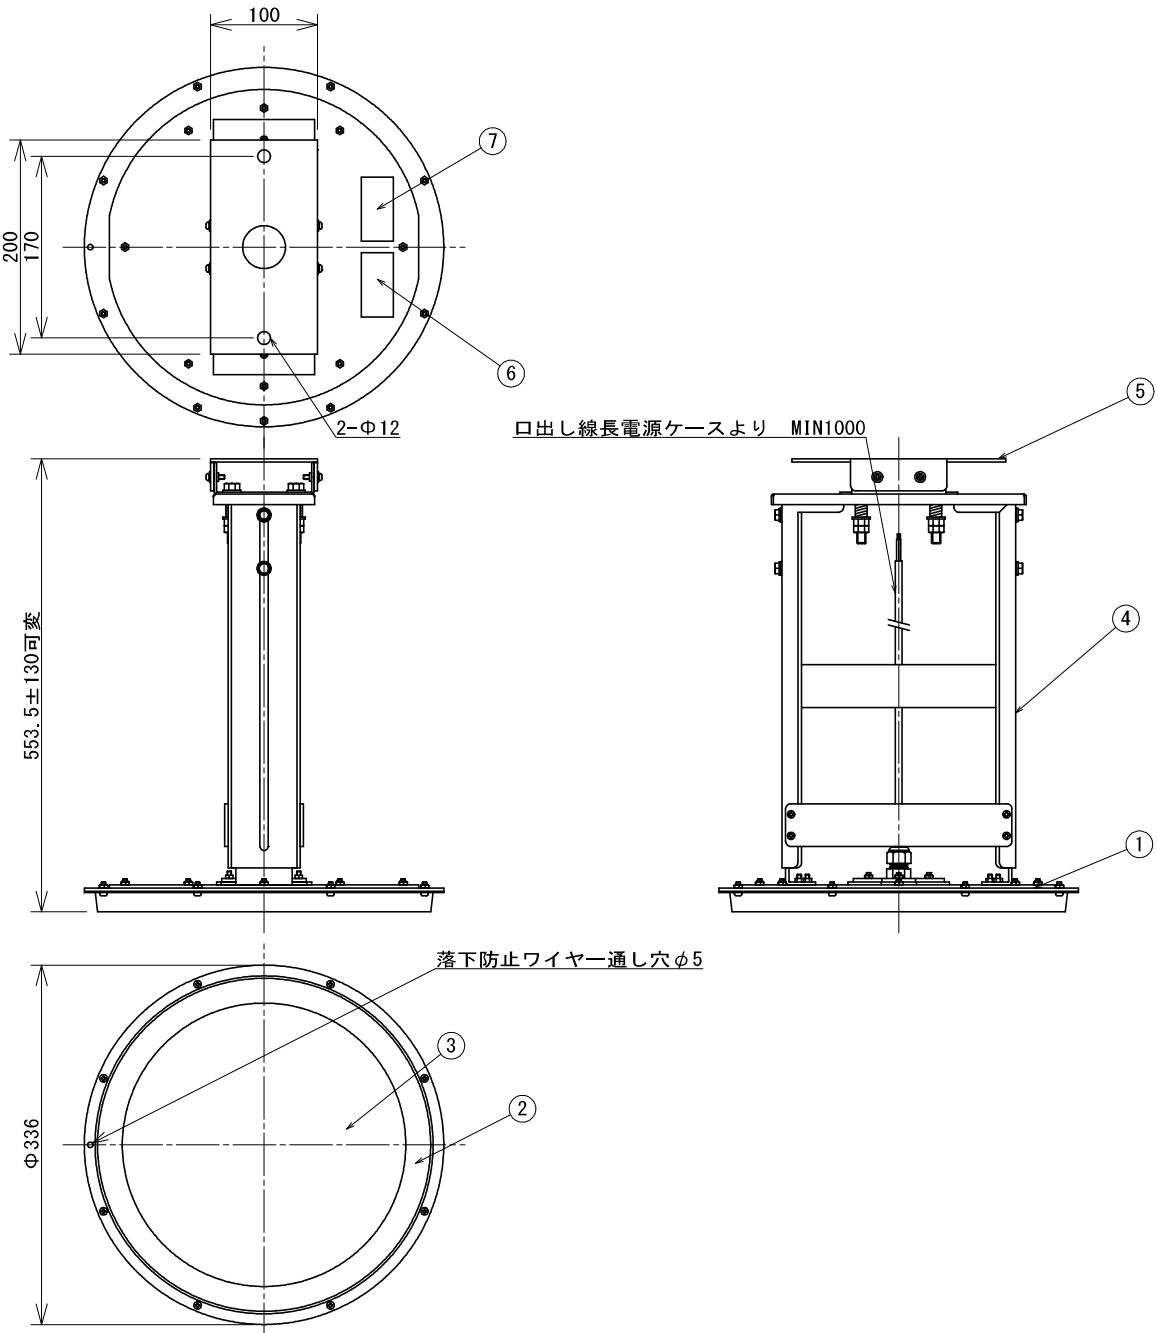

設計	承認	検図	検図	検図	設計	製図	写図	作成年月日	尺度	単位	材 質	処 理・仕 上	品 番	品 名
								2025年12月27日	1/5	MM	アルミニウム等	焼付塗装：アイボリー 5.0Y9.0/1.5	AP-MLZMCD-132HW	磁気式LED高天井用器具 高温用・電源別置型