


| | | | |
|----|-------|--|----|
| 符号 | 訂正年月日 | | 捺印 |
| △ | ... | | |
| △ | ... | | |

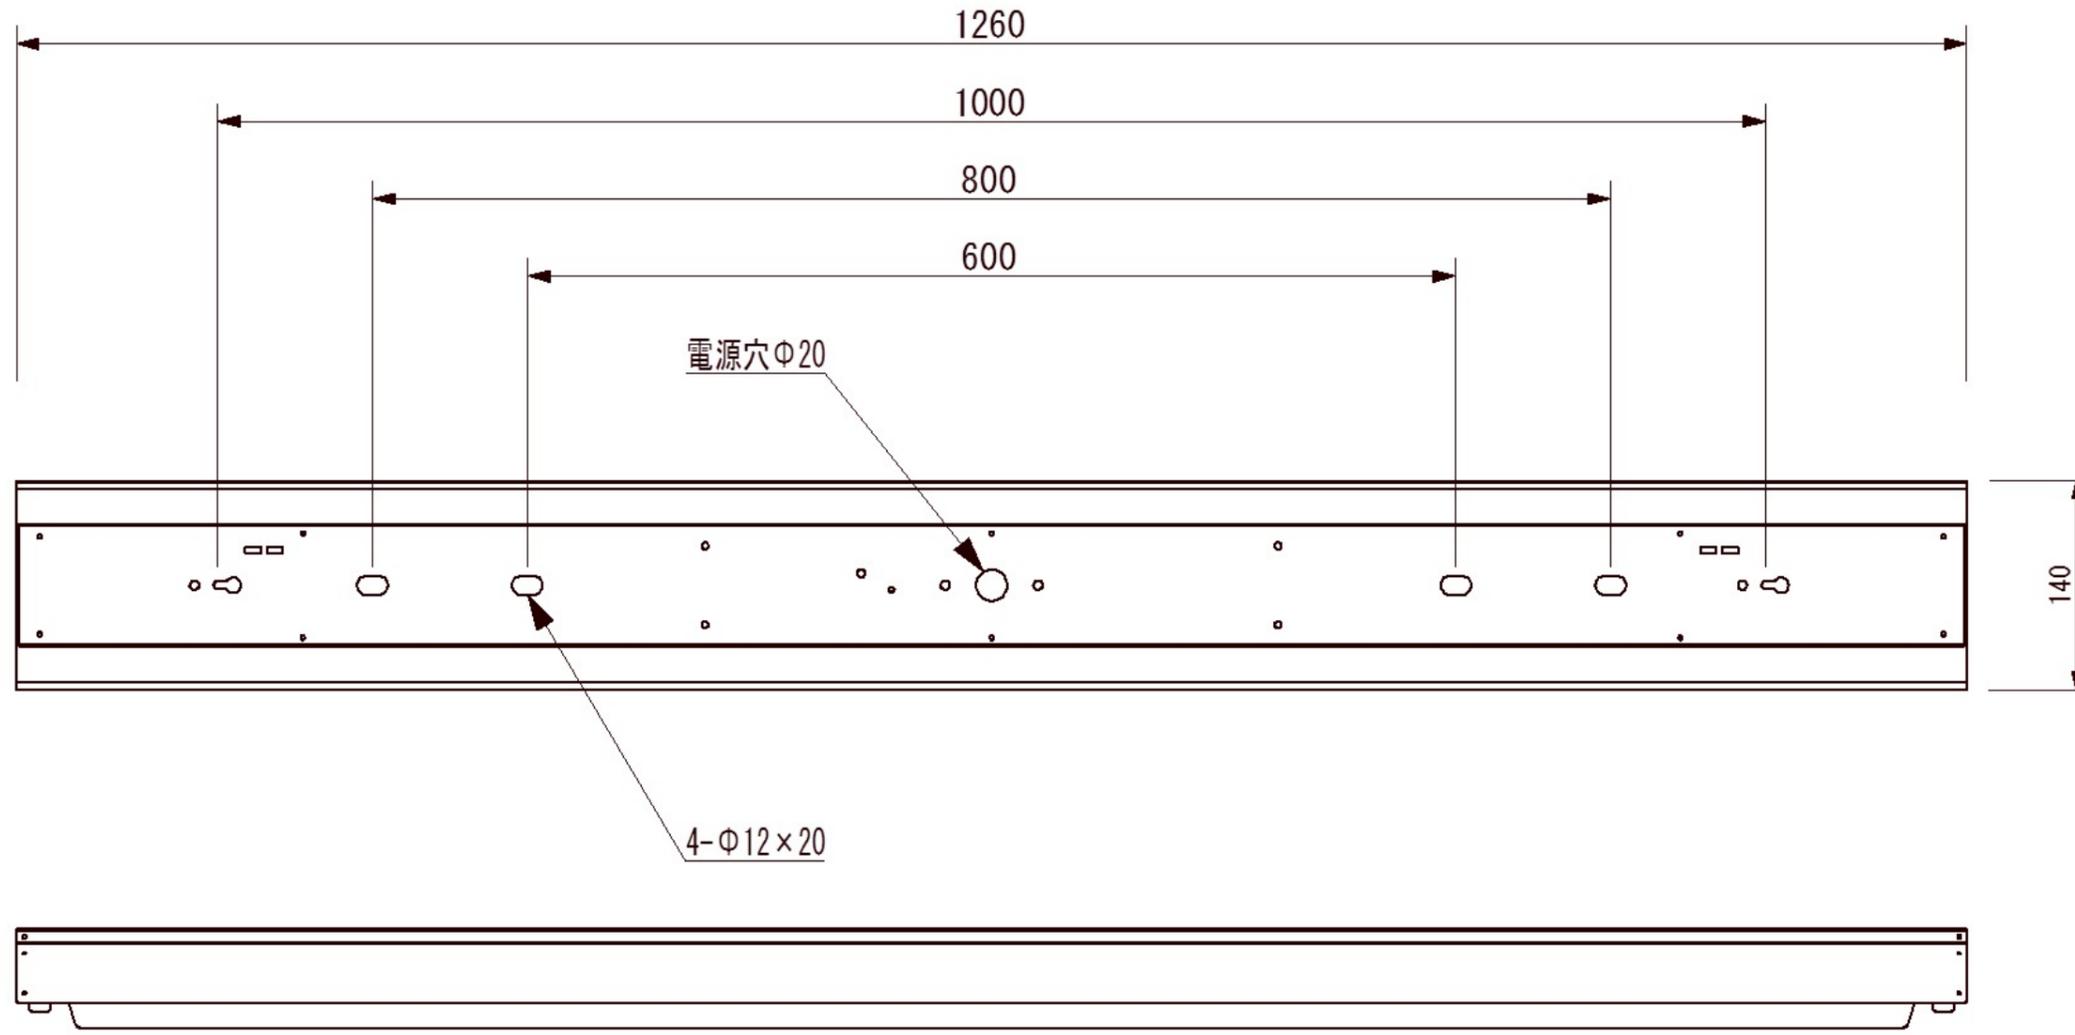

| | |
|----------|--------------------|
| 型式 | AP-SLXVA1/2-25W-1H |
| 寸法 | 1260 x 140 x 65 mm |
| 電源電圧 | AC100/200V |
| 電源周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 24.6W |
| 全光束・効率 | 4,000lm・162.6lm/W |
| 色温度 | 5,000 K (昼白色) |
| 演色性 (Ra) | 80 |
| 使用温度範囲 | -30~+60℃ |
| 保護等級 | IP65 |
| 質量 | 4.0 kg |
| 代替照明 | FL40×2 灯相当 |
| 本体材質 | ステンレス |

| | |
|---|-------------|
| 1 | フレーム |
| 2 | LED ユニット |
| 3 | アクリルカバー |
| 4 | LED ユニット止め具 |
| 5 | 電源端子台 |
| 6 | インバーター |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|-------|--------------------|---------------------------|
| 設計 | 承認 | 検図 | 検図 | 検図 | 設計 | 製図 | 写図 | 作成年月日 | 尺度 | 単位 | 材質 | 処理・仕上 | 品番 | 品名 |
| | | | | | | | | | | MM | | | AP-SLXVA1/2-25W-1H | +60 対応ベースライト FL40型2灯相当 |