



Sanesu Optech

日本製カスタム LED 照明

AP シリーズ LED 照明

< 2009 年 1 月からの実績 MADE in JAPAN >


FPL36 型電源内蔵コンパクト管



型式	AP-SNC36MN-1117
タイプ	FPL36 (FHP32)
管長	412mm
管幅 (厚さ)	45.6mm, (30.6mm)
消費電力	11W
全光束	1,700 lm
色温度	5,000 K
演色性 (Ra)	80
口金	GY10q
配光角	200°
設計寿命	50,000 時間
入力電圧	AC100/200V
電源周波数	50/60 Hz
使用温度	-10~40°C
使用湿度	10~90%RH
質量	230g

■ 給電方法

4ピンの内、発光面側2ピンが給電端子

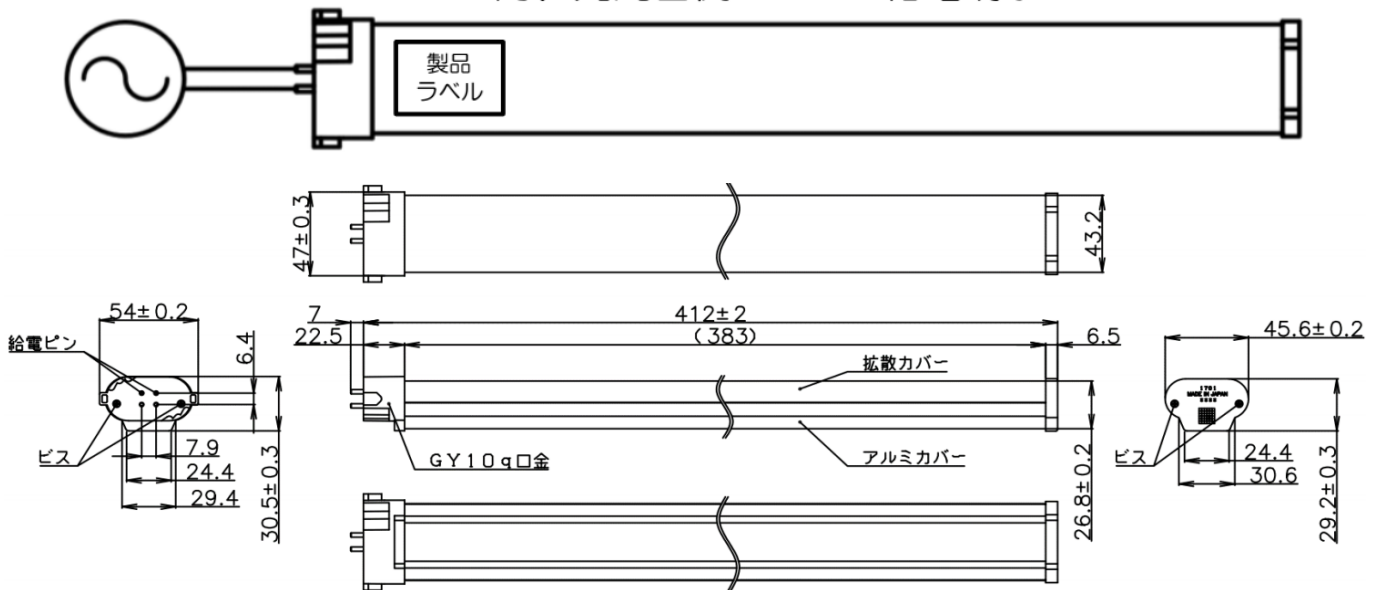

- ・寸法は周囲温度25℃環境下の寸法とする。
- ・指示無き寸法公差は±0.1とする。
- ・口金の寸法は「JIS C7709-1」に基づきます。