

SanesuOptech
日本製カスタムLED照明




日亜化学製 LED 使用

2024年

アプラ® 新ハイブライトボックス シリーズ


< 2009年からの実績 MADE in JAPAN >

AP-SLZMTHD200-80HL 使用環境温度+80℃
(投光器型 ナトリウム灯180W相当 電源別置型)

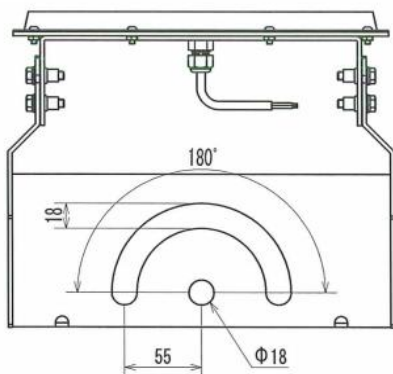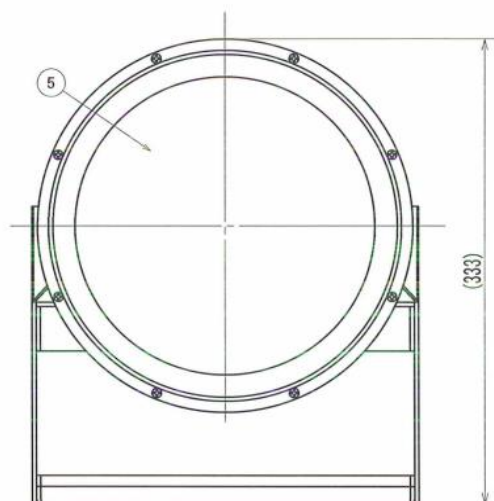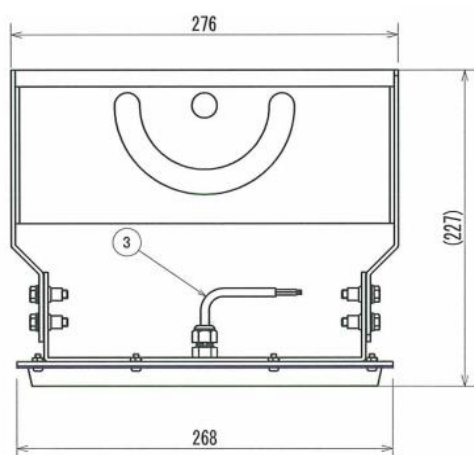

(仕様)

- 重量 2.3 kg (本体)
- 定格電圧 AC100 V/200V
- 周波数 50/60 Hz
- 消費電力 80 W
- 全光束 9,840 lm
- LED 国内製
- 発光部カバー 強化ガラス
- 主な材質 アルミニウム 粉体焼付塗装
- 色温度 2200K
- 演色性 Ra80
- 使用環境温度 -30 ~ +60 °C
- 専用電源 国内生産電源
(使用環境温度-30~+60℃)
- 設計寿命 60,000時間
- 保護等級 IP65

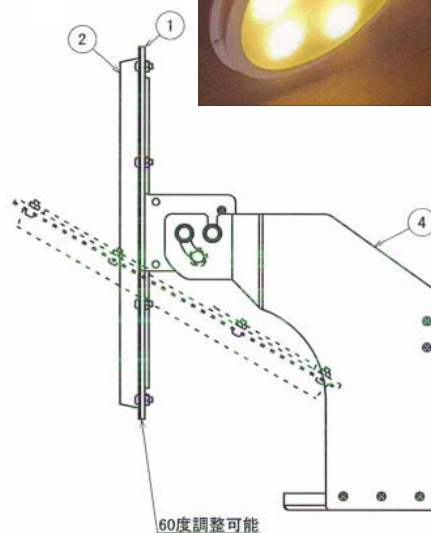

No.	名称	材質・摘要
①	フレーム	アルミニウム t3.0粉体焼付塗装
②	カバー	アルミニウム t1.2粉体焼付塗装
③	口出し線	RS-CT 0.75x2 MIN300
④	取付アーム	アルミニウム t3.0粉体焼付塗装
⑤	保護カバー	強化ガラス t3.0