
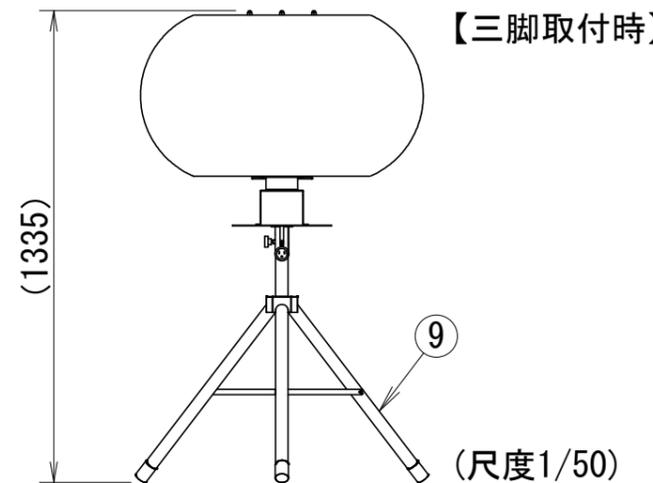
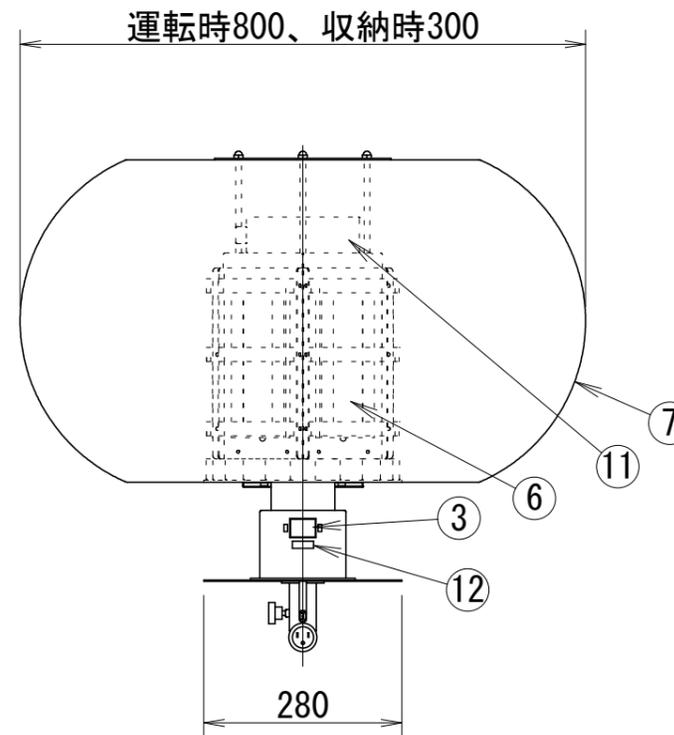


符号	訂正年月日	履	歴	捺印
△				
△				

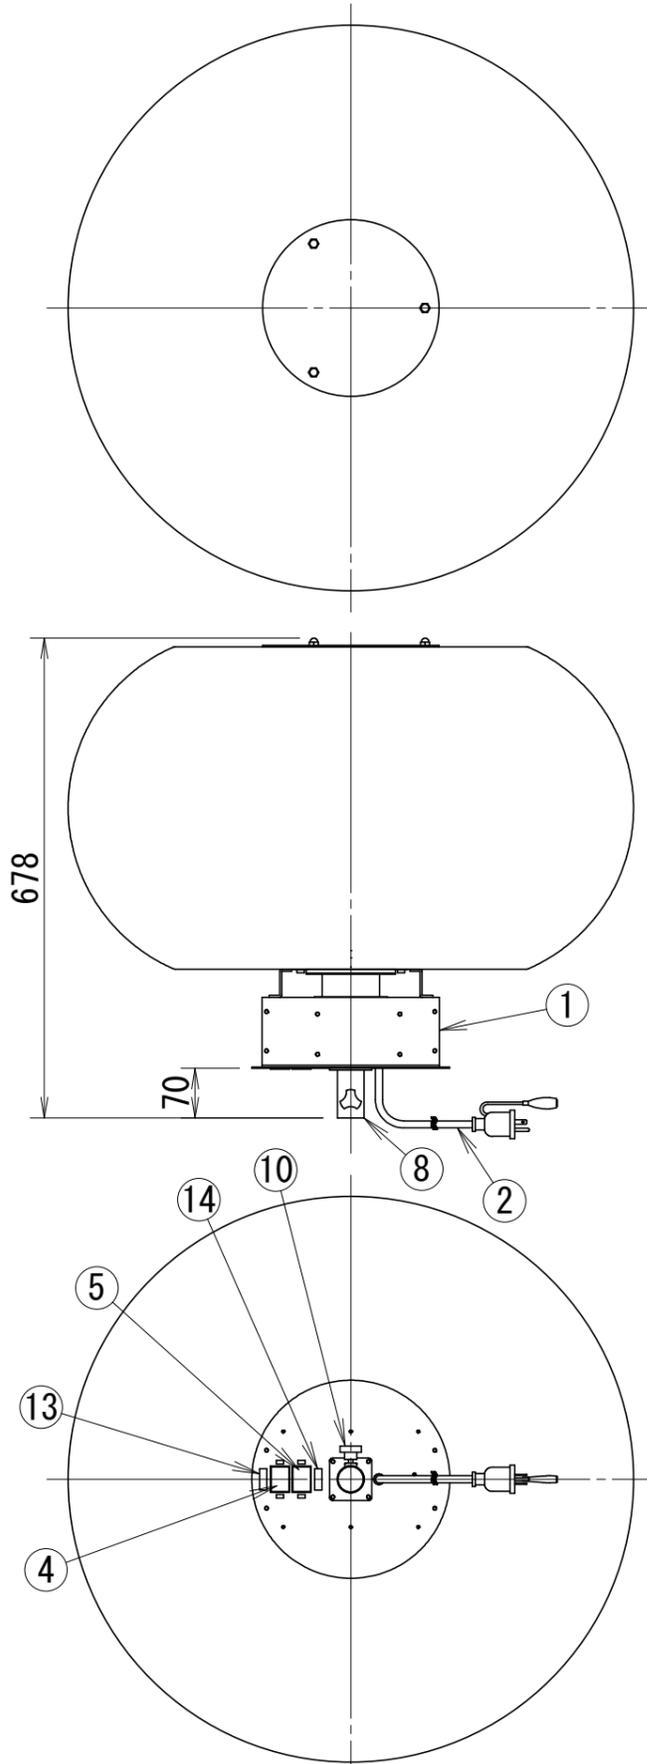


【定格】

項目	記銘値	単位	項目	記銘値	単位
入力電圧	AC100	V	光源色	5000	K
入力電流	3.65	A	LED光束	47400	lm
入力電力	360	W	演色性	Ra70	
電源ユニット	一体型		使用環境温度	-20~60	°C
固有エネルギー消費効率	131.7	lm/W	保護等級	IP44	相当
			質量	10.5	kg

※質量三脚含まない

【結線図】

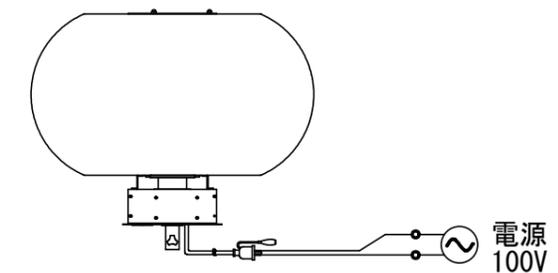

No.	名称	数量	材質	摘要
1	電源	1		
2	電源ケーブル	1	ビニルキャブタイヤケーブル	0.75sq×3芯 3000min
3	主電源スイッチ	1		LW防水型
4	LED点灯スイッチ	1		LW防水型
5	LED調光スイッチ	1		LW防水型
6	発光部	1		
7	バルーン	1		
8	三脚支柱	1	鋼板	筒内径φ35.7
9	三脚	1	スチール	
10	三脚固定ボルト	1	ステンレス	M6×15 六角ボルト
11	ファン	1	アルミニウム等	
12	主電源ラベル	1	テトロン	材色：銀
13	LED点灯ラベル	1	テトロン	材色：銀
14	LED調光ラベル	1	テトロン	材色：銀

▲ 安全に関するご注意

- 点灯時の周囲温度は定格値の範囲外ではご使用できません。故障の原因となります。
※上記温度範囲外で使用されますと、短寿命、故障の原因となります。
- この器具は工事現場用照明器具です。
- 器具の取付面が弱い場合には、補強材等にて、確実に固定してください。
※器具が落下する恐れがあります。
- 高温・高湿の場所には使用しないでください。
※器具の過熱・故障・焼損・感電・漏電の原因となります。
- 結露の発生する場所には使用しないでください。
※器具の過熱・故障・焼損・感電・漏電の原因となります。
- 振動・衝撃や粉塵・腐食性可燃性ガスの影響を受ける場所には、使用できません。
※器具故障・落下の原因となります。
- 断熱材・防音材等で器具周辺や器具本体上部をかぶせないでください。
※火災・器具の過熱・故障・焼損・漏電の原因となります。
- 電源電圧(±6%以内)を確認のうえ、正しく使用してください。
※器具の故障・異常・焼損の原因となります。

※指定ナキ箇所/寸法公差
 打抜きノ普通寸法公差 JIS B 0408-B 参照
 曲げ及び絞りノ普通寸法公差 JIS B 0408-B 参照

設計	承認	検図	検図	検図	設計	製図	写図	作成年月日	尺度	単位	材質	処理・仕上	品番	品名
								2021年12月7日	1/10	MM	アルミニウム等	焼付塗装：黒 N1.0	YBL300W	LEDユトリックス バルーン照明