


符号	訂正年月日	履	歴	捺印
△	.	.		
△	.	.		

【定 格】

項 目	記銘値	単位	項 目	記銘値	単位
灯具入力電圧	DC42	V	光 源 色	2700	K
灯具入力電流	0.2	A	L E D 光 束	1200	lm
灯具入力電力	7	W	演 色 性	Ra80	
電源ユニット	別置型		使用環境温度	-30~40	℃
電源入力電圧	100/200	V	保 護 等 級	IP65	相当
電源入力電力	9	W	質 量	2.0	kg

【結線図】




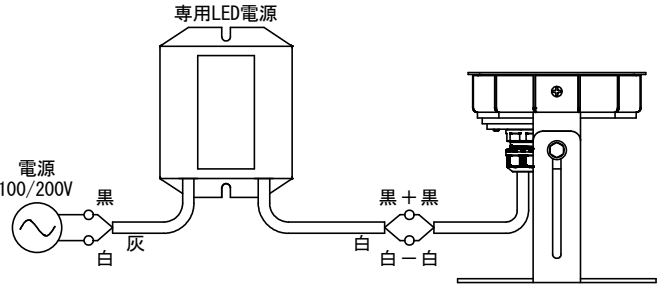


No.	名 称	数量	材 質	摘 要
1	フレーム	1	アルミニウム	t2.0
2	カバー	1	アルミニウム	t1.0
3	保護カバー	1	アクリル	t2.0
4	アーム	1	アルミニウム	t2.0
5	アーム固定用六角ボルト	2	ステンレス	M4×15 P=3
6	口出し線	1	RS-CT	0.75sq×2芯
7	防水コネクタ	1	ナイロン	PC4009-M-WP：－側
8	防水コネクタ	1	ナイロン	PC4009-F-WP：＋側
9	器具ラベル	1	テトロン	材色：銀
10				

△ 安全に関するご注意

- この器具は一般用照明器具で、防塵・防噴流仕様 (IP65相当) です。
- この器具は電源別置型です。専用LED電源と組み合わせて使用してください。
※器具の焼損・感電の原因となります。
- 使用環境温度の範囲内にて使用してください。
※器具の故障・過熱・焼損の原因となります。
- 器具の取付面が弱い場合には、補強材等にて、確実に固定してください。
※器具の落下の原因となります。
- 振動・衝撃のある場所、高湿の場所、冠水する場所、腐食性又は可燃性ガスの影響を受ける場所等には、使用できません。
※器具の故障・落下・感電・漏電・火災の原因となります。
- LED素子はバツキがあるため、同じ型式の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 安全に使用するために、製品に同梱の取扱説明書を参照してください。

※指定ナキ箇所ノ寸法公差
打抜きノ普通寸法公差 J I S B 0 4 0 8 - B 参 照
曲ゲ及ビ絞リノ普通寸法公差 J I S B 0 4 0 8 - B 参 照

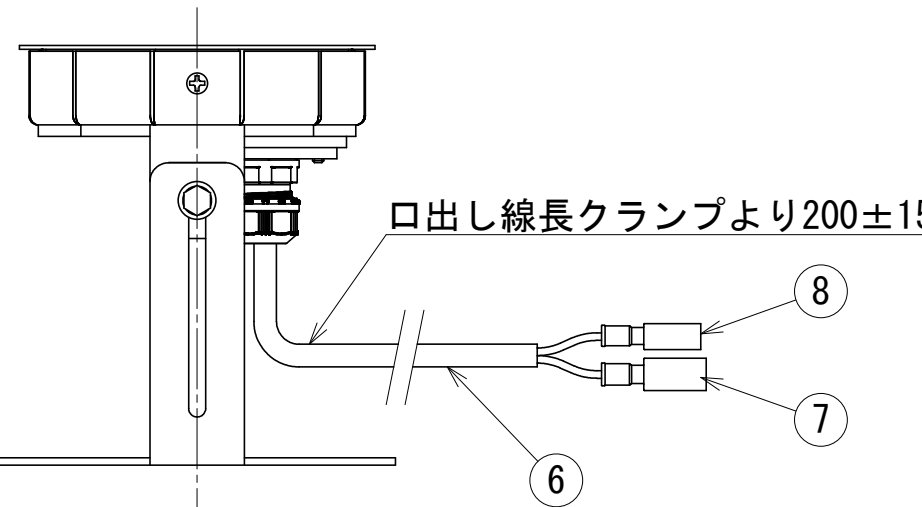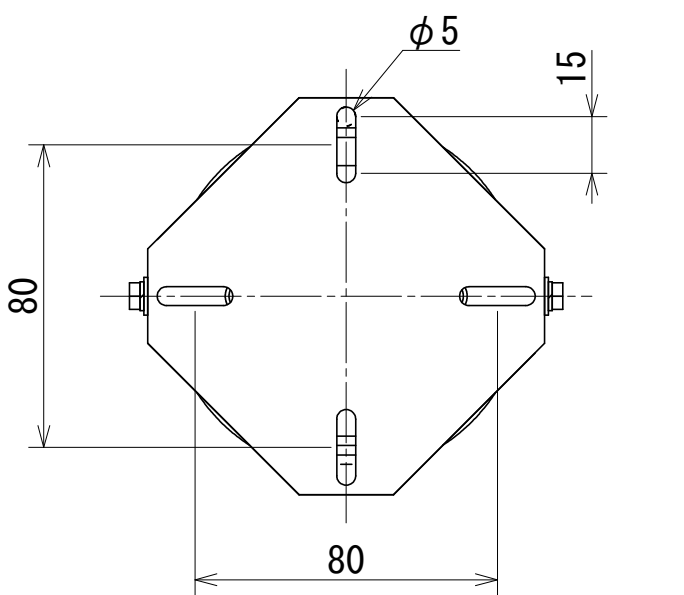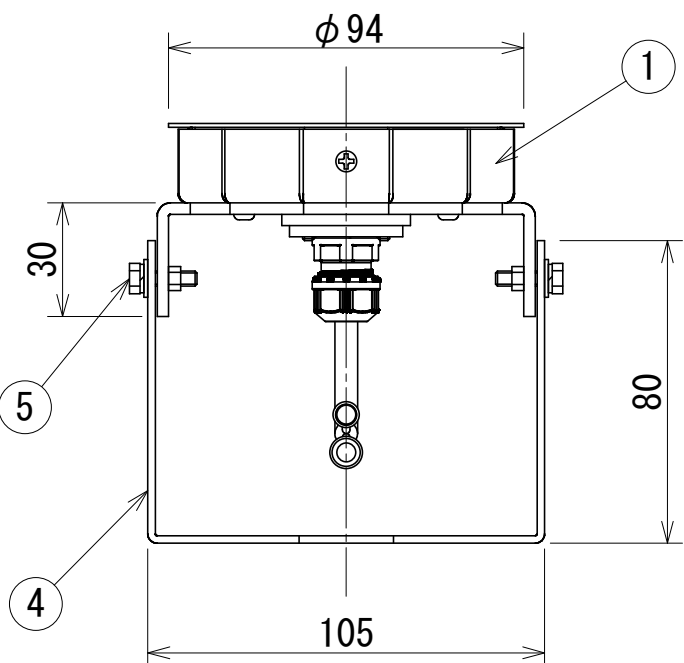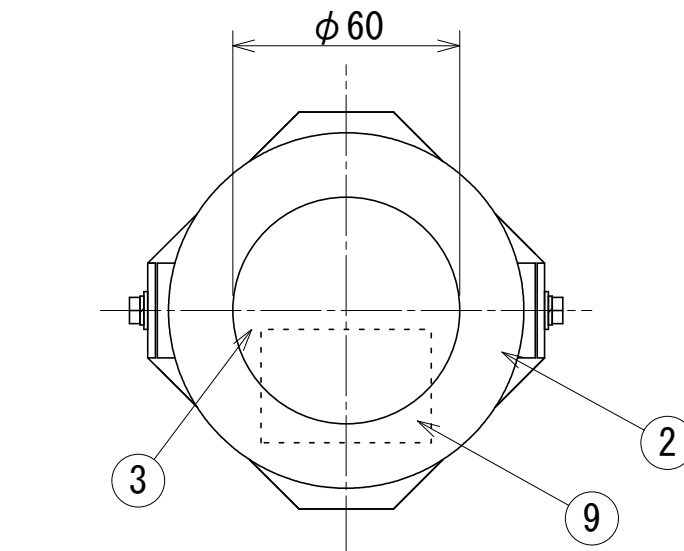

設計	承認	検図	検図	検図	設計	製図	写図	作成年月日	尺度	単位	材 質	処 理・仕 上	品 番	品 名
計								2025年1月30日	1/2	MM	アルミニウム等	焼付塗装：アイボリー 5.0Y9.0/1.5	地中埋込アッパーライト7W	地中埋込アッパーライト