



SanesuOptech


日本製カスタム LED 照明

日亜化学製 LED 使用

AP シリーズ LED 照明

< 2009 年 1 月からの実績 MADE in JAPAN >

AP-TM40MNH1-1827 (AC100V 用) Hf32 型直管 LED 照明
 AP-TM40MNH2-1827 (AC200V 用) 高温+80°C対応

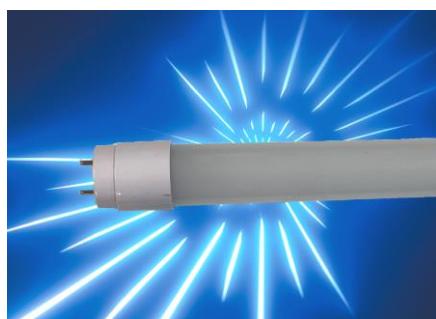

品名	80°C対応 Hf32 型 100V 用	80°C対応 Hf32 型 200V 用
型番	AP-TM40MNH1-1827	AP-TM40MNH2-1827
入力電源	AC100V	AC200V
消費電力	18W	18W
口金	G13	G13
全光束	2700lm	2700lm
発光効率	150lm/W	150lm/W
ビーム角	140°	140°
色温度	5000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85
電源装置	内蔵	内蔵
給電方法	片側給電	片側給電
必要工事	AC 直結工事	AC 直結工事
使用環境	屋内	屋内
動作温度範囲	-30°C ~ 80°C	-30°C ~ 80°C
重量	340g	340g
外形寸法	Φ 26mm x 1198mm	Φ 26mm x 1198mm

■寸法 (単位mm)

