

## 省エネ率変動・調光可能型



品番：AP-FL46-1



AP-FL46-2

### 製品特性

- 蛍光灯2灯同等約90W⇒46Wへ消費電力削減
- IP調光システム対応型（PCや携帯から調光などが出来ます）  
※別売りの親機・子機が必要です
- 色温度：5000K（昼白色）/4200K（白色）/3000K（電球色）
- 瞬時にON・FFが可能 40,000 h の設計寿命
- 演色性 80 Ra
- 室内用



これまでの実績から  
製品保証：3年


株式会社サンエスオプテック  
〒東京都中央区銀座8丁目19-3  
銀座竹葉亭ビル7階  
TEL03-6803-1848 FAX03-3248-2555  
HP <http://www.3s-optech.com>

販売代理店



## スペック詳細

項目		
	色温度	5,000K/4200K/3000K
	全光束	4,600Lm ±10 %
	発光効率	85.0Lm/W (Typ.) ±10%
	演色性	80Ra
	寿命	40,000 時間
	電気特性	力率
入力電圧		AC 100V ~ 240V
消費電力		46W
規格	サイズ (HxWxD)	90mm×300mm×1200mm 90mm×600mm×600mm
	重量	3 Kg±5 %
	素材	AL / EGI / PMMA
	照射角度	110°
	動作温度	-20℃ ~ 45℃

## 配光特性(昼白色)

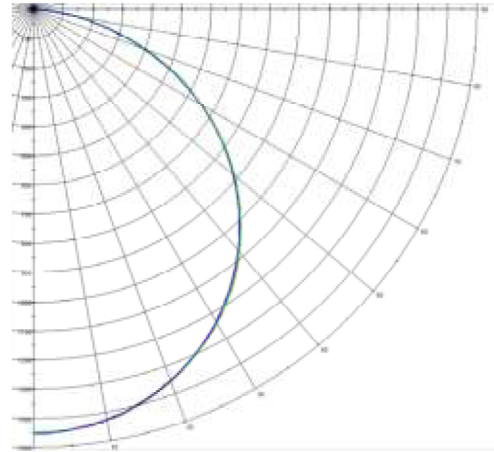

## 寸法

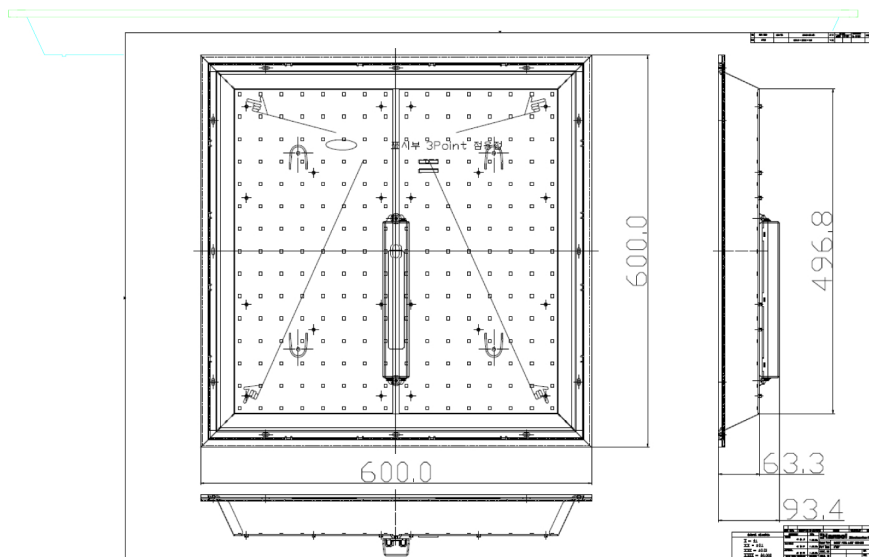

消費電力

**46** W

全光束

**3,910** lm

発光効率

**85.0** lm/W