



SanesuOptech
日本製カスタムLED照明


日亜化学製 LED 使用

2020年

アプラ® 直管タイプ非常灯

< 2009年1月からの実績 MADE in JAPAN >

AP-ILS20N50-100E G13口金 20W形非常灯付き直管 低天井用[~3m]

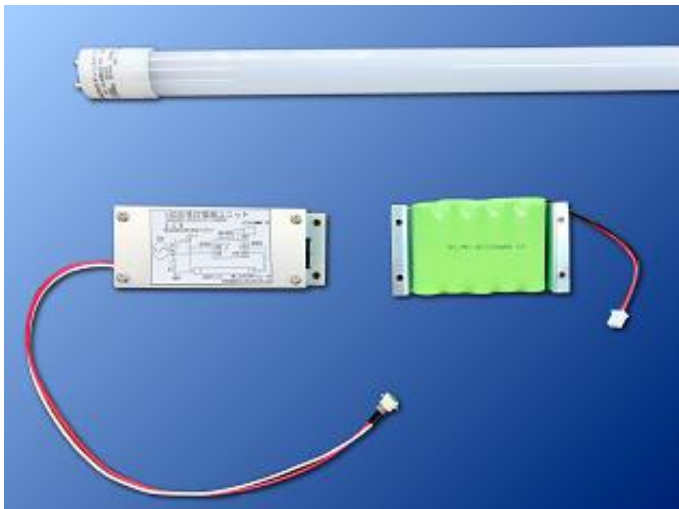


通常点灯



非常灯点灯



【配線図】

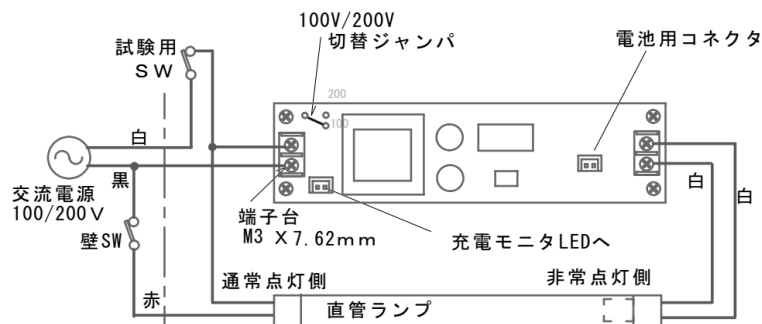

本体仕様

型式	AP-ILS20N50-100E
管長	580mm
管径	φ 26mm (T8)
消費電力	7.5W
全光束	1,150 lm
効率	153.3 lm/W
色温度	5,000 K
演色性	80以上
口金	G13
入力電圧	AC100V
電源周波数	50/60 Hz
使用温度	0~40℃
使用湿度	10~90%RH
質量	130g

非常電源ユニット仕様

型名	AP-ECN-L1
消費電力	1W
充電電池	6V 1000mA
電池寿命	約5年
電池充電時間	約48時間
重量	470g
直下照度(3.4m)	2.5lx
非常時点灯時間	60分