



SanesuOptech

日本製カスタム LED 照明

AP シリーズ LED 照明

< 2009 年 1 月からの実績 **MADE in JAPAN** >


FPL55 型電源内蔵コンパクト管



型式	AP-SNC55MN-1524
タイプ	FPL55 (FHP45)
管長	560mm
管幅 (厚さ)	45.6mm, (30.6mm)
消費電力	15W
全光束	2400 lm
色温度	5,000 K
演色性 (Ra)	80
口金	GY10q
配光角	200°
設計寿命	50,000 時間
入力電圧	AC100/200V
電源周波数	50/60 Hz
使用温度	-10~40°C
使用湿度	10~90% RH
質量	280g

■ 給電方法

4ピンの内、発光面側2ピンが給電端子

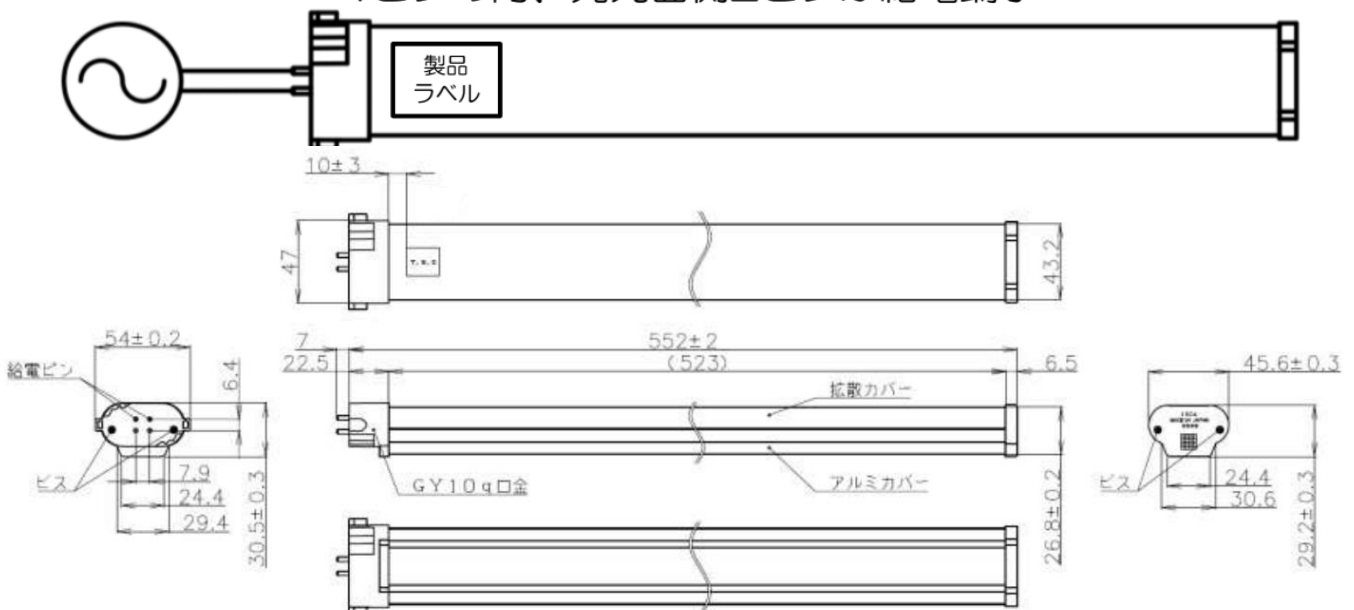

- ・寸法は周囲温度25℃環境下の寸法とする。
- ・指示無き寸法公差は±0.1とする。
- ・口金の寸法は「JIS C7709-1」に基づきます。